

**HHFU**  
**FILTRO ALTISSIME PORTATE**  
**VERY HIGH FLOW RATE FILTER**  
**FILTRO CAUDAL MUY ALTO**

**Descrizione generale**

Il modello autopulente HHFU ha la possibilità di filtrare grandissimi volumi di liquidi, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

**General description**

*The HHFU self-cleaning filter is capable of filtering very large volumes of liquids, according to the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.*


**Descripción general**

El filtro autolimpiante HHFU tiene la posibilidad de filtrar muy grandes volúmenes de líquidos, de acuerdo con las cantidades y el tipo de contaminante que debe filtrarse, sin tener que efectuar paradas en la instalación.

**Caratteristiche tecniche**  
**Technical specifications**  
**Características técnicas**

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING PRESSURE PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	7 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 40 µ in su From 40 µ onwards A partir de 40 µ
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	10 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA / USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN250 PN10
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø2" 1/2
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	230 - 400V - 0,37Kw
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230 - 400 V 3 FASI / PHASE / FASES 50HZ

**HHFU**

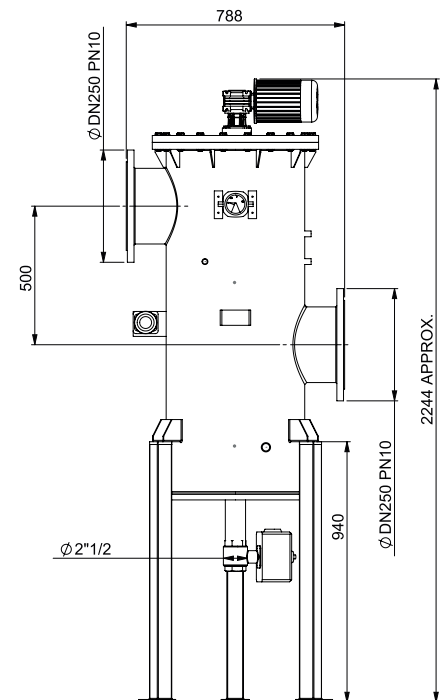

PESO / WEIGHT / PESO: 280 Kg