

**LFU  
FILTRO BASSA PORTATA  
LOW FLOW RATE FILTER  
FILTRO BAJO CAUDAL**
**Descrizione generale**

Il filtro autopulente LFU è ideale per filtrare piccoli volumi di liquidi, in accordo alle quantità e tipo di contaminante da filtrare, senza dover effettuare fermi d'impianto.

**General description**

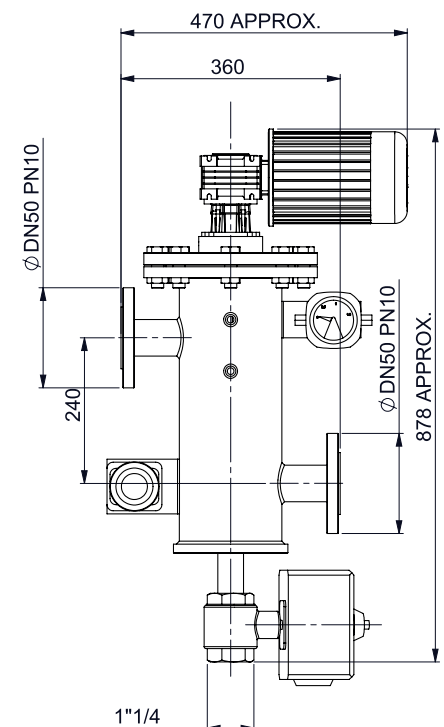
*The LFU self-cleaning filter is capable of filtering small volumes of liquids, according to the amount and types of contaminants to be filtrated, with no plant downtimes.*

**Descripción general**

El filtro autolimpiante LFU tiene la posibilidad de filtrar pequeños volúmenes de líquidos, de acuerdo con las cantidades y el tipo de contaminante que debe filtrarse, sin tener que efectuar paradas en la instalación.

**Caratteristiche tecniche**
**Technical specifications**
**Características técnicas**

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING PRESSURE PRESIÓN MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	10 barg
GRADI DI FILTRAZIONE FILTRATION DEGREES GRADOS DE FILTRACIÓN	Da 40 µ in su From 40 µ onwards De 40 µ en adelante
PRESSIONE DI PROGETTO DESIGN PRESSURE PRESIÓN DE PROYECTO	15 barg
TEMPERATURA MASSIMA D'ESERCIZIO MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO	70°C
FLANGE ENTRATA / USCITA INLET / OUTLET FLANGES BRIDAS ENTRADA/SALIDA	DN50 PN10
SCARICO DISCHARGE DESCARGA	Ø1" 1/4"
MOTORIDUTTORE AD INGRANAGGI COUPLING FOR BACK WASHING GEAR MOTOR MOTORREDUCTOR CON ENGRANAJES	230 - 400V - 0,37Kw
VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA AUTOMATIC DRAIN VALVE VÁLVULA DE DESCARGA AUTOMÁTICA	24 V a.c.
INDICATORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGE INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL	0 ÷ 0,7 barg
CENTRALINA DI COMANDO CONTROL UNIT CENTRALITA DE MANDO	230 - 400 V 3 FASI / PHASE / FASES - 50HZ

**LFU**

**PESO / WEIGHT / PESO: 55 Kg**